



精雕五轴高速加工中心



JDGR100

JDGR100适用于精密模具、精密零件及贵金属首饰的五轴加工。

- + 具有稳定的微米级加工能力，能达到“0.1微米进给、1微米切削和纳米级的表面效果”。
- + 配置Φ105高速电主轴，具有高转速低振动的特点，具备稳定的精密铣削、微孔钻削能力。
- + 配置北京精雕在机检测系统，对工件、刀具、机床状态进行在机检测与修正，降低关键要素“固有偏差”对零件精度的影响。
- + 可配置Φ135高精度高速电主轴，具有较高的热稳定性、适用于高精密零件的加工。



JDGR100

技术参数

项目	标准值
X/Y/Z 轴运动定位精度	0.002/0.002/0.002mm
B/C 轴运动定位精度	6"/6"
X/Y/Z 轴重复定位精度	0.0018/0.0018/0.0018mm
B/C 轴重复定位精度	4"/4"
X/Y/Z 轴工作行程	400/200/200mm
B/C 轴回转角度	±120°/360°
工作台直径	160mm
最大工作负重	15kg
主轴最高转速	32000rpm
刀柄规格	HSK-E32
刀库容量	16 (伞式刀库)
X/Y/Z 轴快速移动速度	15m/min
B/C 轴快速旋转速度	60/100rpm
X/Y/Z 轴最高切削进给速度	10m/min
B/C 轴最高切削进给速度	60/100rpm
驱动系统	交流伺服
工作电压	三相380V/50Hz
气源压力	≥0.52MPa
机床总重量	2800kg

+ 上述位置参数参照国家标准ISO230-2标定


标准配置

- + 精雕JD50数控系统
- + 精雕CAM软件JDSoft SurfMill
- + 光栅尺全闭环控制
- + 主轴及驱动系统制冷机
- + 高速高精数控功能高级配置包
- + 激光对刀仪
- + 接触式测头
- + 接触式对刀仪
- + 切削液箱
- + 油雾收集器
- + 标准球
- + 冷干机
- + 手轮控制器


可选配置

- + 环规
- + 油水分离机
- + 切削液制冷机
- + 微量油雾润滑装置

安装尺寸

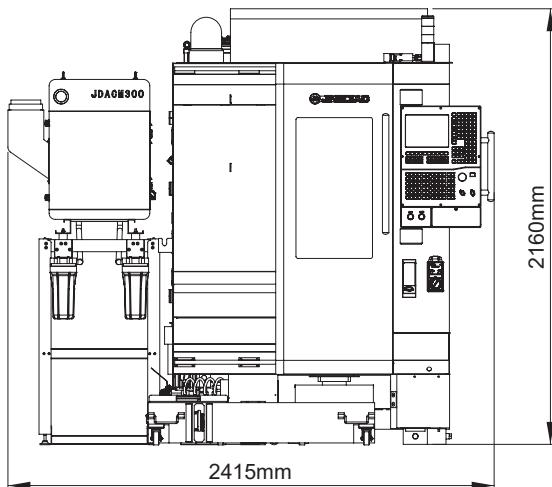

前视图

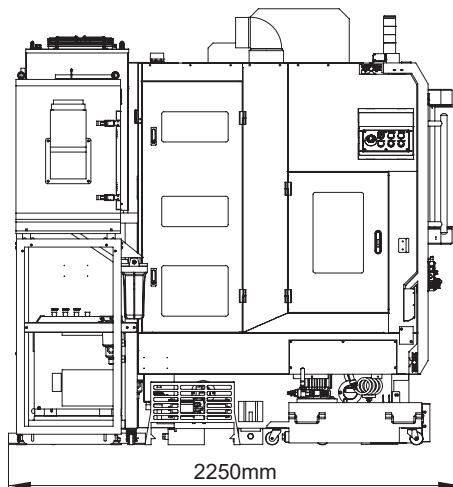

左视图