



JDGRET150

JDGRET150适用于精密零件及复杂五金件的五轴加工。

- + 具有稳定的微米级加工能力，可实现“0.1微米进给、1微米切削和纳米级的表面效果”。
- + 配置 $\Phi 135$ 高精度高速电主轴，具有高转速低振动的特点，具备铣削、钻孔、攻丝等复合加工能力。
- + 配置北京精雕在机测量系统，对工件、刀具、机床状态进行在机检测与修正，降低关键要素“固有偏差”对零件精度的影响。
- + 配置刀库容量为60把的链式刀库，可配置自动供料系统，实现自动化加工。



JDGRET150

技术参数

项目	标准值
X/Y/Z 轴运动定位精度	0.002/0.002/0.002mm
B/C 轴运动定位精度	8"/8"
X/Y/Z 轴重复定位精度	0.0018/0.0018/0.0018mm
B/C 轴重复定位精度	5"/5"
X/Y/Z 轴工作行程	500/200/260mm
B/C 轴回转角度	-120° ~ 90°/360°
工作台直径	200mm
最大工作负重	20kg
主轴最高转速	24000rpm
刀柄规格	BT30
刀库容量	60(链式刀库)
X/Y/Z 轴快速移动速度	15m/min
B/C 轴快速旋转速度	60/100rpm
X/Y/Z 轴最高切削进给速度	10m/min
B/C 轴最高切削进给速度	60/100rpm
驱动系统	交流伺服
工作电压	三相380V/50Hz
气源压力	≥0.52MPa
机床总重量	4410kg

+ 上述位置参数参照国际标准ISO230-2标定


标准配置

- + 精雕JD50数控系统
- + 精雕CAM软件JDSoft SurfMill
- + 高速高精数控功能高级配置包
- + 光栅尺全闭环控制
- + 主轴及驱动系统制冷机
- + 激光对刀仪
- + 接触式对刀仪
- + 接触式测头
- + 刮板排屑过滤系统
- + 机内喷淋系统
- + 油雾收集器
- + 标准球
- + 冷干机


可选配置

- + 切削液制冷机
- + 微量油雾润滑装置
- + 油水分离机
- + 袋式过滤装置
- + 环规

安装尺寸

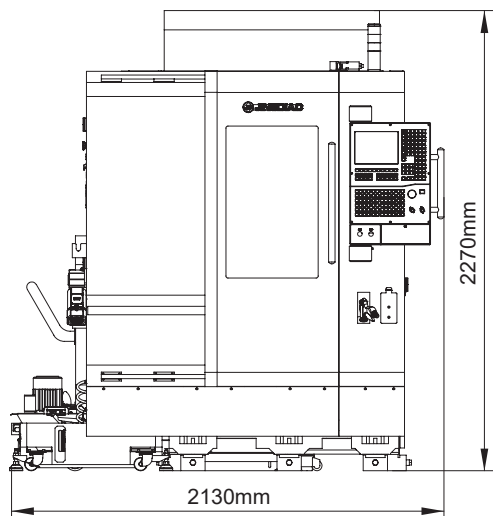

前视图

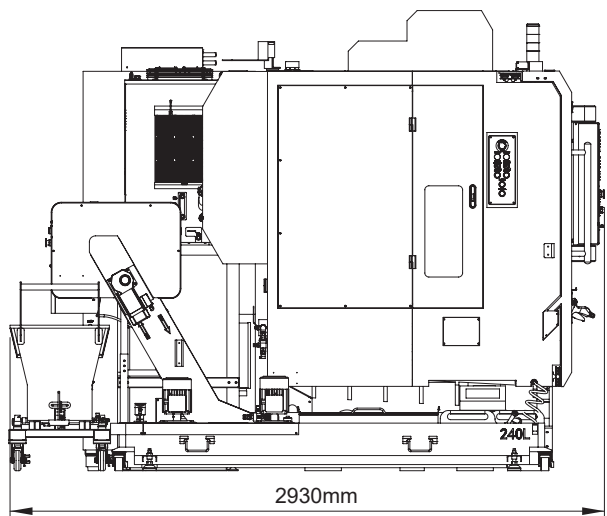

左视图